




- **Universal fræser med lang skærelængde**
- For high performance slet og skrub fræsning
- 39/41/40/42° variabel spiralstigning af skær for vibrationsfri fræsning
- Optimeret geometri for rustfri og langspånet materiale op til 1000N/mm²
- Velegnet i alle øvrige materialer op til 1600N/mm²
- Orkan Super Plus for bedre standtid



Katalog nr.	50 8470
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Andvendelse	Rustfri < 1600N/mm ²
Geometri	R39/41/40/42
Skafth form (DIN 6535)	HA
Diameter tolerance	h8
Skafth tolerance	h5
Skæredata side	150-151

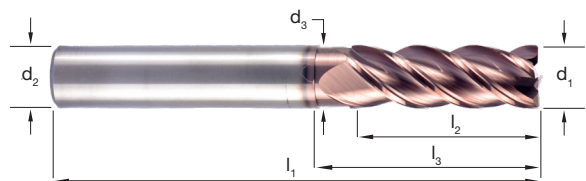

Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	d ₃	z	Hjørnefas	Vare nr.
0300	3,0	57	11	14	6	2,7	4	0,15	5084700300
0400	4,0	57	14	17	6	3,7	4	0,15	5084700400
0500	5,0	57	16	19	6	4,6	4	0,15	5084700500
0600	6,0	64	18	24	6	5,7	4	0,15	5084700600
0800	8,0	70	24	30	8	7,5	4	0,15	5084700800
1000	10,0	80	30	38	10	9,5	4	0,15	5084701000
1200	12,0	93	36	42	12	11,2	4	0,15	5084701200
1600	16,0	110	48	58	16	15,0	4	0,20	5084701600
2000	20,0	125	60	74	20	19,0	4	0,20	5084702000

Materiale	1.0								2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0					8.0	
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
50 8470	●	●	●	●	●	●	○		●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik

● Optimal ○ Velegnet