


Endefræsere HM, 5 skær, R38/40/42 universal, 3 x diameter



- For high performance sletfræsning 3 x diameter
- 38/40/42° variabel spiralstigning af skær for vibrationsfri fræsning
- Velegnet for materialer op til 1600N/mm²
- Orkan Super Plus for bedre standtid

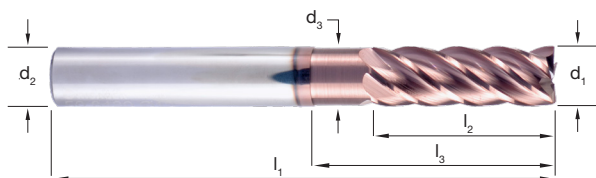

Katalog nr.	50 8480
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	Rustfri < 1600N/mm ²
Geometri	R38/40/42
Skafth form (DIN 6535)	HA
Diameter tolerance	h8
Skafth tolerance	h5
Skæredata side	155-156



Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	d ₃	z	Hjørne fas	Varenr.
0400	4,0	68	13	16	6	3,8	5	0,15	5084800400
0500	5,0	68	16	20	6	4,8	5	0,15	5084800500
0600	6,0	68	20	24	6	5,7	5	0,15	5084800600
0800	8,0	80	24	34	8	7,6	5	0,15	5084800800
1000	10,0	90	32	40	10	9,5	5	0,15	5084801000
1200	12,0	100	38	48	12	11,5	5	0,15	5084801200
1600	16,0	110	50	64	16	15,5	5	0,20	5084801600
2000	20,0	125	62	70	20	19,5	5	0,20	5084802000

Materiale	1.0						2.0						3.0						4.0						5.0						6.0						7.0						8.0					
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1																				
50 8480	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik

● Optimal ○ Velegnet