


# Endefræsere HM, 5 skær, R38/40/42 universal, 4 x diameter



- For high performance sletfræsning 4 x diameter
- 38/40/42° variabel spiralstigning af skær for vibrationsfri fræsning
- Velegnet for materialer op til 1600N/mm<sup>2</sup>
- Orkan Super Plus for bedre standtid

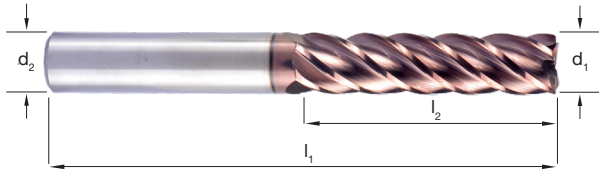

Katalog nr.	<b>50 8481</b>
Materiale	<b>HÅRDMETAL</b>
Overflade belægning	<b>Orkan Super Plus</b>
Anvendelse	<b>Rustfri</b> < 1600N/mm <sup>2</sup>
Geometri	R38/40/42
Skafth form (DIN 6535)	HA
Diameter tolerance	h8
Skafth tolerance	h5
Skæredata side	157-158



Dimension	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	z	Hjørne fas	Varenr.
<b>0400</b>	4,0	68	17	6	5	0,15	5084810400
<b>0500</b>	5,0	68	21	6	5	0,15	5084810500
<b>0600</b>	6,0	68	26	6	5	0,15	5084810600
<b>0800</b>	8,0	80	34	8	5	0,15	5084810800
<b>1000</b>	10,0	90	42	10	5	0,15	5084811000
<b>1200</b>	12,0	100	50	12	5	0,15	5084811200
<b>1600</b>	16,0	125	66	16	5	0,20	5084811600
<b>2000</b>	20,0	140	82	20	5	0,20	5084812000

Materiale	1.0								2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0				8.0		
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
50 8481	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik ● Optimal ○ Velegnet