


Endefræsere HM, 5 skær, R38/40/42 universal, 5 x diameter

Endefræsere



- For high performance sletfræsning 5 x diameter
- 38/40/42° variabel spiralstigning af skær for vibrationsfri fræsning
- Velegnet for materialer op til 1600N/mm²
- Orkan Super Plus for bedre standtid

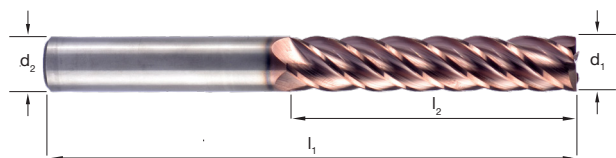

Katalog nr.	50 8482
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	Rustfri < 1600N/mm ²
Geometri	R38/40/42
Skafth form (DIN 6535)	HA
Diameter tolerance	h8
Skafth tolerance	h5
Skæredata side	159-160



RISAGER

Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	z	Hjørne fas	Varenr.
0400	4,0	75	21	6	5	0,15	5084820400
0500	5,0	75	26	6	5	0,15	5084820500
0600	6,0	75	32	6	5	0,15	5084820600
0800	8,0	85	42	8	5	0,15	5084820800
1000	10,0	100	52	10	5	0,15	5084821000
1200	12,0	115	62	12	5	0,15	5084821200
1600	16,0	140	82	16	5	0,20	5084821600
2000	20,0	160	102	20	5	0,20	5084822000

Materiale	1.0								2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0					8.0	
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
50 8482	●	●	●	●	●	●	○		●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik

● Optimal ○ Velegnet