




- **For high performance skrubfræsning**
- 39/41/40/42° variabel spiralstigning af skær, for vibrationsfri fræsning
- Optimeret geometri for rustfri og langspånet materiale op til 1000N/mm²
- Velegnet i alle øvrige materialer op til 1600N/mm²
- Orkan Super Plus for bedre standtid - Meget stor spånafgang
- Special poleret not
- Med weldon på skaft



RISAGER

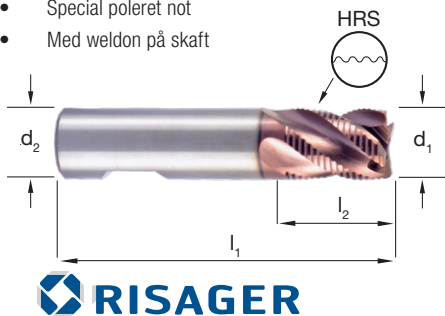

Katalog nr.	50 8814
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	Rustfri < 1600N/mm ²
Geometri	R39/41/40/42
Skaft form (DIN 6535)	HB
Diameter tolerance	h10
Skaft tolerance	h5
Skæredata side	170-171

Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	z	Hjørne fas	Vare nr.
0200	2,0	50	5	6	3	0,10	5088140200W
0300	3,0	50	5	6	3	0,10	5088140300W
0400	4,0	50	7	6	3	0,15	5088140400W
0500	5,0	50	8	6	4	0,15	5088140500W
0600	6,0	50	9	6	4	0,15	5088140600W
0800	8,0	50	11	8	4	0,15	5088140800W
1000	10,0	50	13	10	4	0,15	5088141000W
1200	12,0	55	15	12	4	0,15	5088141200W
1600	16,0	65	18	16	4	0,20	5088141600W
2000	20,0	75	22	20	4	0,20	5088142000W

Materiale	1.0								2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0				8.0		
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
50 8814	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik

● Optimal ○ Velegnet