


Endefræsere HM, Skrub, 3-4 skær, R39/41/40/42, Rustfri og universal



- **For high performance skrubfræsning**
- 39/41/40/42° variabel spiralstigning af skær, for vibrationsfri fræsning
- Optimeret geometri for rustfri og langspånet materiale op til 1000N/mm²
- Velegnet i alle øvrige materialer op til 1600N/mm²
- Orkan Super Plus for bedre standtid - Meget stor spånafgang
- Special poleret not
- Med weldon på skaft

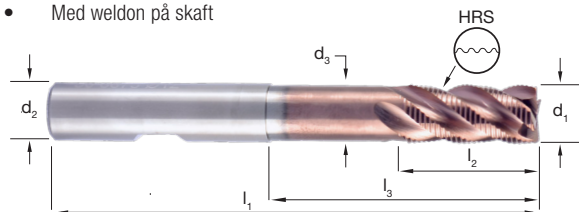

Katalog nr.	50 8875
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	Rustfri < 1600N/mm ²
Geometri	R39/41/40/42
Skaft form (DIN 6535)	HB
Diameter tolerance	h10
Skaft tolerance	h5
Skæredata side	172-173



Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	d ₃	z	Hjørne fas	Vare nr.
0400	4.0	68	11	30	6	3,7	3	0,15	5088750400W
0500	5.0	68	13	30	6	4,6	4	0,15	5088750500W
0600	6.0	68	16	30	6	5,7	4	0,15	5088750600W
0800	8.0	80	19	40	8	7,5	4	0,15	5088750800W
1000	10.0	90	22	50	10	9,5	4	0,15	5088751000W
1200	12.0	100	26	55	12	11,2	4	0,15	5088751200W
1600	16.0	110	32	60	16	15,0	4	0,20	5088751600W
2000	20.0	125	38	75	20	19,0	4	0,20	5088752000W

Materiale	1.0						2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0			8.0					
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
50 8875	●	●	●	●	●	●	○		●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik

● Optimal ○ Velegnet