



Gevindfræsere HM, Skafftfræsere 2 x diameter, Indvendig køling



- Variabel spiralstigning for vibrationsfri gevindskæring
- Mange skær
- Velegnet i de fleste materialer
- Afgratet for flot finish
- M3 uden indvendig køling
- M4 => indvendig køling
- Orkan Super Plus for bedre standtid

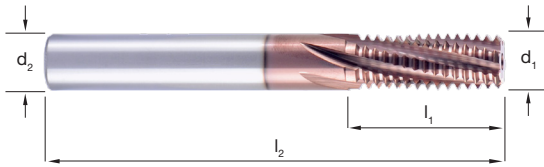

Katalog nr.	58 1000
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	UNIVERSAL
Geometri	Metrisk 60°
Skraft form (DIN 6535)	HA
Diameter tolerance	6H
Skraft tolerance	h5
Skæredata side	200

Dimension	Gevindstørrelse	Stigning	d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	z	Vare nr.
0300	M3	0,5	2,3	6,75	64	6	4	5810000300
0400	M4	0,7	3,0	8,75	64	6	4	5810000400
0500	M5	0,8	3,8	10,8	64	6	4	5810000500
0600	M6	1,0	4,6	13,5	64	6	4	5810000600
0800	M8	1,25	6,0	18,1	64	6	4	5810000800
1000	M10	1,5	8,0	21,75	70	8	6	5810001000
1200	M12	1,75	9,8	27,1	80	10	6	5810001200
1400	M14	2,0	11,5	31,0	90	12	6	5810001400
1600	M16	2,0	12	35,0	90	12	6	5810001600
2000	M20	2,5	14	43,75	100	14	6	5810002000

Gevindfræsere

Materiale	1.0				2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0				8.0						
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
58 1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1.0 Stål
 2.0 Rustfri stål
 3.0 Støbejern
 4.0 Titanium
 5.0 Nikkel legeringer
 6.0 Kobber
 7.0 Aluminium
 8.0 Plastik

● Optimal ○ Velegnet