





- For rejfning på begge sider af hullet
- Frem og tilbagegående rejfer
- Velegnet for materialer op til 1600 N/mm<sup>2</sup>
- Orkan Super Plus for bedre standtid



Katalog nr.	<b>60 1100</b>	
Materiale	<b>HÅRDMETAL</b>	
Overflade belægning	<b>Orkan Super Plus</b>	
Anvendelse	<b>Rustfri</b>	<b>1600N/mm<sup>2</sup></b>
Geometri	90°	
Skafth form (DIN 6535)	HA	
Skafth tolerance	h5	
Skæredata side	206	

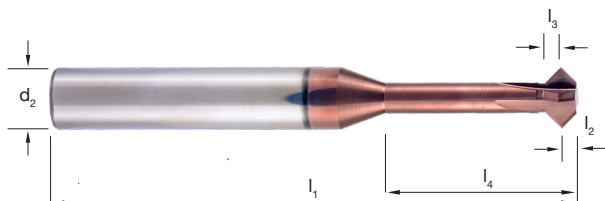

Dimension	Dimension	tot.lg.	sk.lg. for	sk.lg. bag	frislebet	skafth	z	Form	Varenr.
<b>0300</b>	<b>2,8</b>	75	1,0	0,15	Ø2,5 x 10	4	4	Spids	6011009003
<b>0400</b>	<b>3,8</b>	75	1,5	0,45	Ø2,9 x 13	4	4	Spids	6011009004
<b>0500</b>	<b>4,8</b>	75	1,8	0,95	Ø2,9 x 15	5	4	Spids	6011009005
<b>0600</b>	<b>5,8</b>	100	2,2	1,2	Ø3,4 x 15	6	4	Spids	6011009006
<b>0800</b>	<b>7,8</b>	100	1,6	1,6	Ø4,6 x 20	8	4	Flad - 4,6 mm	6011009008
<b>1000</b>	<b>9,8</b>	100	2,0	2,0	Ø5,8 x 25	10	4	Flad - 5,8 mm	6011009010
<b>1200</b>	<b>11,8</b>	100	3,0	3,0	Ø5,8 x 30	12	4	Flad - 5,8 mm	6011009012
<b>1600</b>	<b>15,8</b>	110	5,0	4,0	Ø7,5 x 50	16	4	Flad - 5,8 mm	6011009016

Rejfer

Materiale	1.0								2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0				8.0		
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
60 1100	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○

1.0 Stål
 2.0 Rustfri stål
 3.0 Støbejern
 4.0 Titanium
 5.0 Nikkel legeringer
 6.0 Kobber
 7.0 Aluminium
 8.0 Plastik
 ● Optimal ○ Velegnet